

PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT CRÈCHE PIXERÉCOURT, PARIS

- POTAGER
- RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES
- OMBRAGE PERGOLA
- OMBRAGE ARBRE
- FORMES EN GAZON
- PLAN DE MASSE



POTAGER



3D SUR POTAGER N°1



3D SUR POTAGER N°2

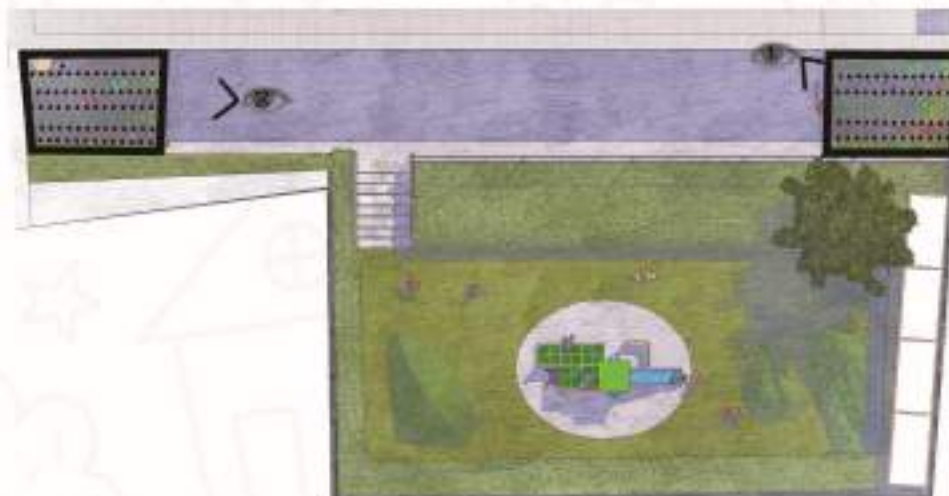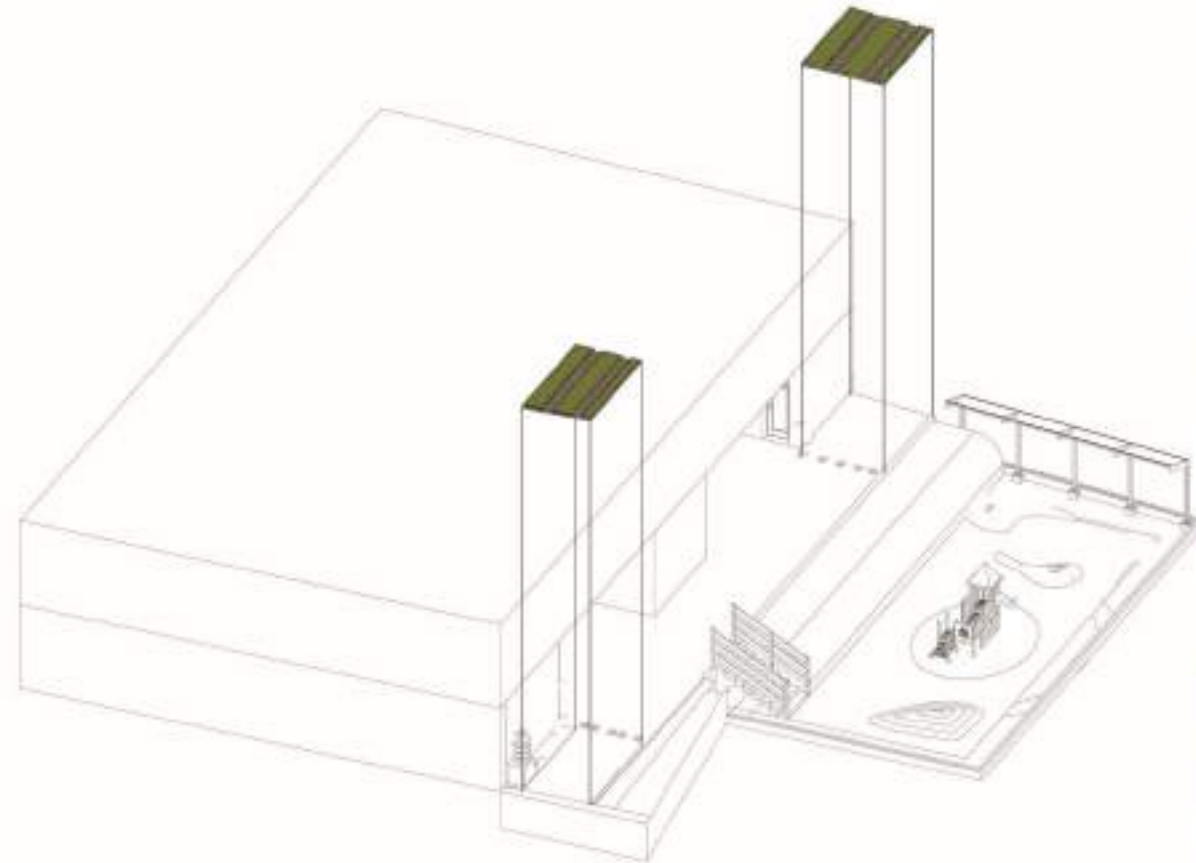

POTAGER :

- APPORT DE TERRE VÉGÉTALE POUR FAVORISER LA CROISSANCE DES PLANTES.
- CRÉATION D'UNE BORDURE EN BOIS DÉLIMITANT LE POTAGER, OFFRANT UNE ESTHÉTIQUE AGRÉABLE ET SÉCURISÉE.
- ENVISAGEMENT DE CHEMINS EN TERRE STABILISÉE POUR FACILITER L'ACCÈS ET PERMETTRE DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES.
- INTÉGRATION DE PLANTES, LÉGUMES ET FRUITS POUR SENSIBILISER LES ENFANTS À LA NATURE ET À UNE ALIMENTATION SAINTE.



SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES :



COUPE SUR POTAGER N°2



3D SUR POTAGER N°2

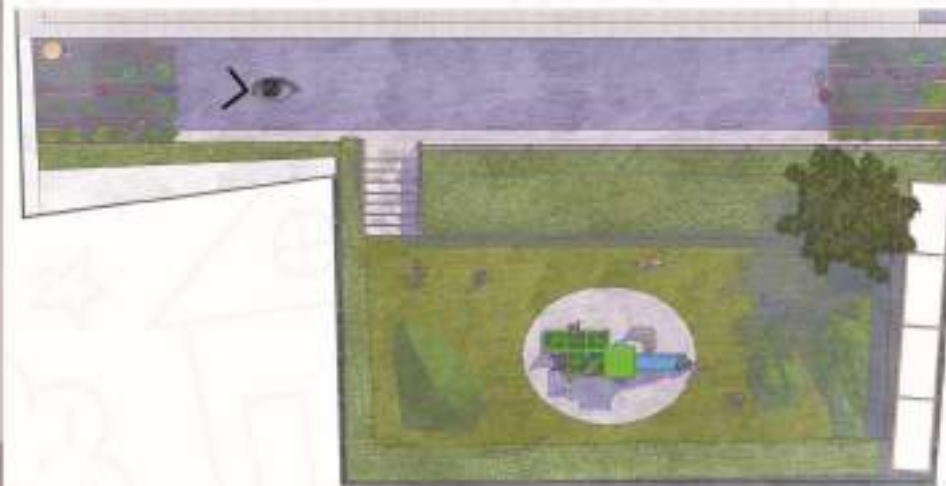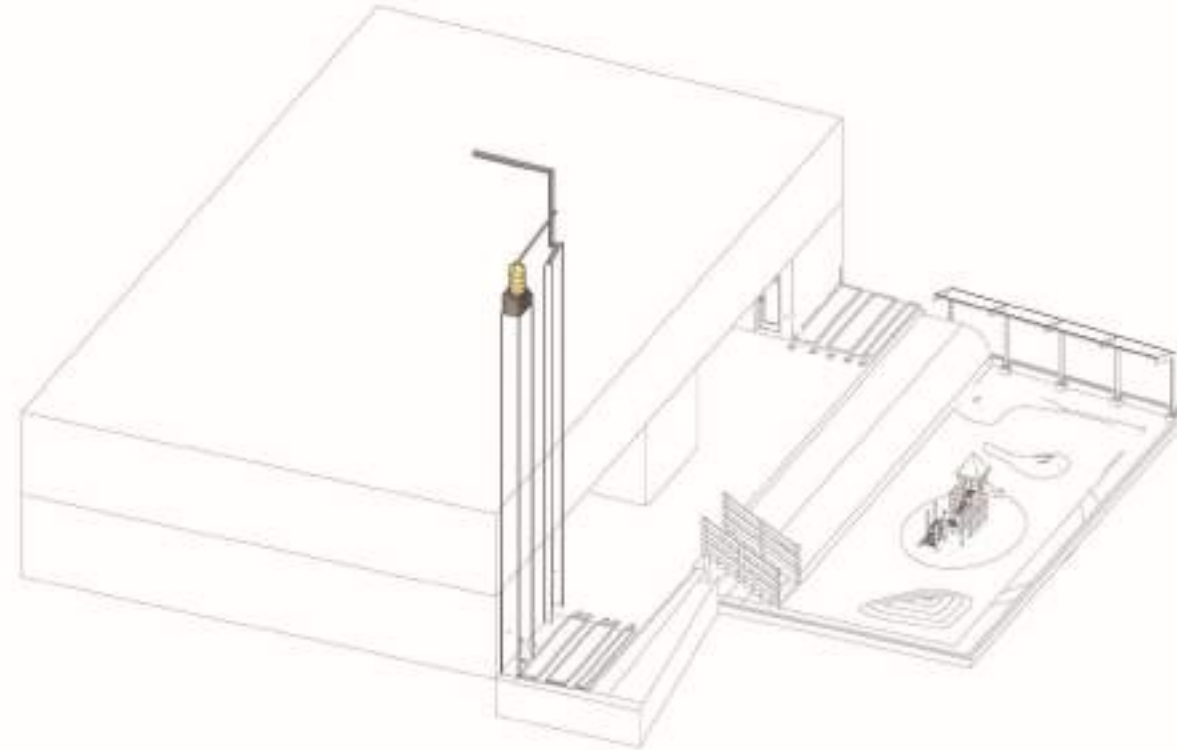

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES :

- MISE EN PLACE D'UN SOCLE EN BOIS POUR SUPPORTER LE RÉSERVOIR, ASSURANT UNE INSTALLATION STABLE.
- UTILISATION D'UN RÉSERVOIR SOLIDE GARANTISSANT LA DURABILITÉ DU SYSTÈME.
- RACCORDEMENT AUX CANALISATIONS DE CHUTE DES EAUX PLUVIALES POUR UNE UTILISATION ÉCO-RESPONSABLE DES RES-SOURCES.




OMBRAGE



VUE 3D SUR PERGOLA



VUE 3D SUR PERGOLA

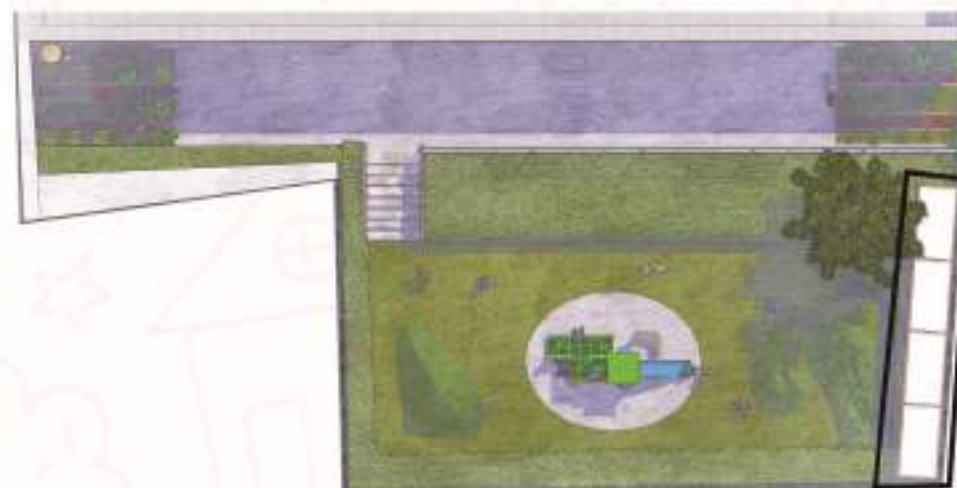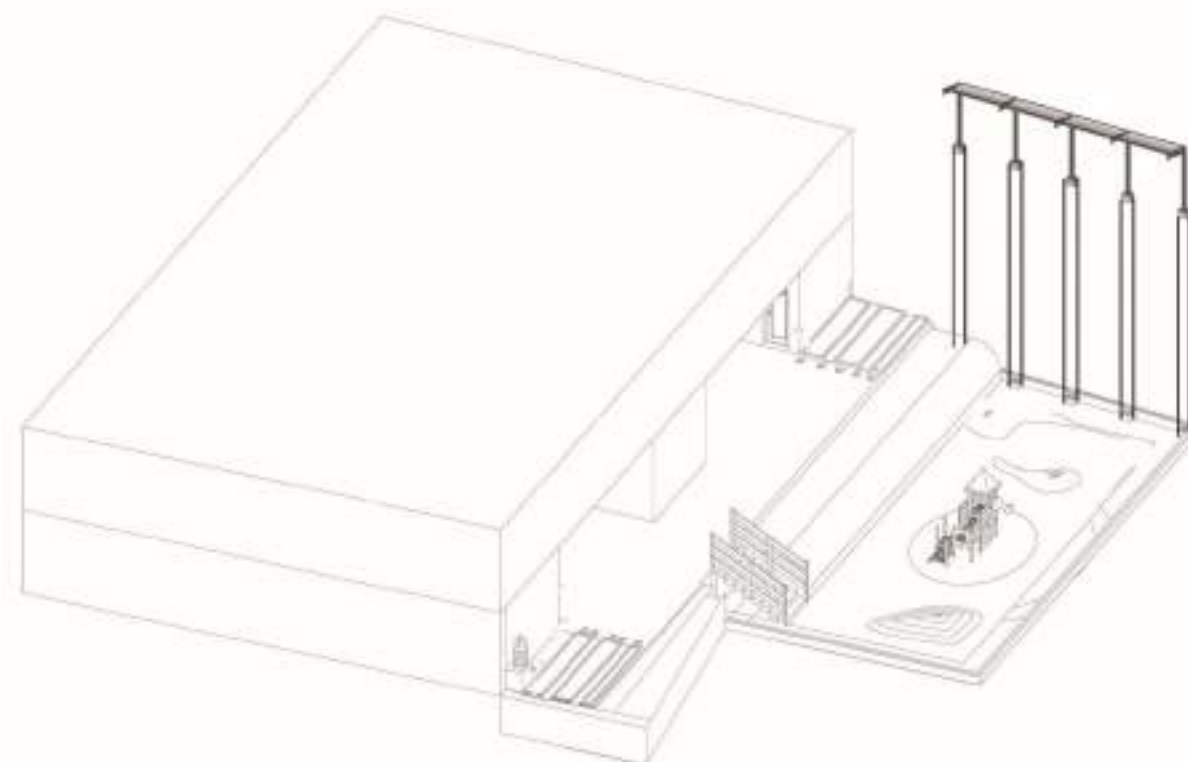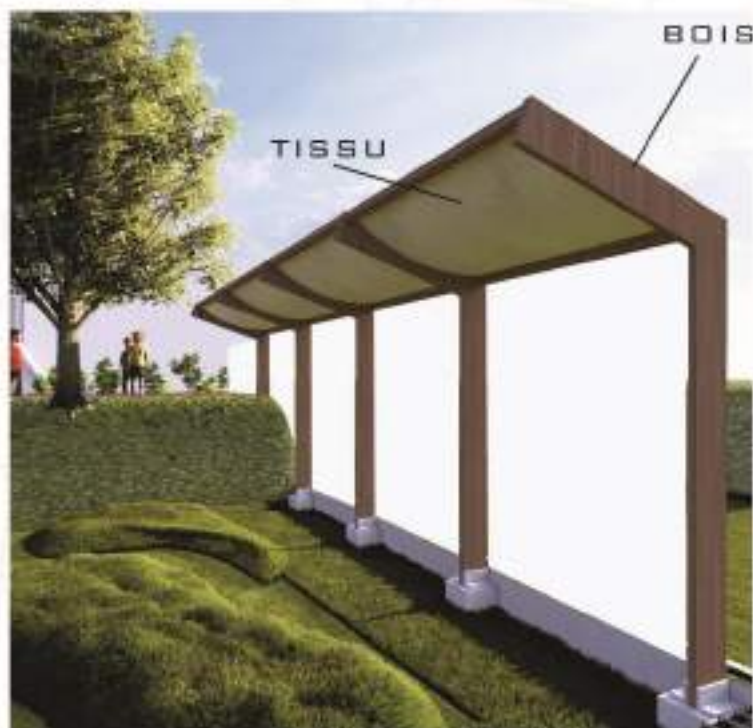

OMBRAGE PERGOLA :

- INSTALLATION D'UN SOCLE EN BÉTON AVEC UNE CORNIÈRE POUR ASSURER STABILITÉ ET RÉSISTANCE.
- OSSATURE EN BOIS FIXÉE SUR CORNIÈRE, AJOUTANT UNE TOUCHE NATURELLE À L'ESPACE.
- TOILE RÉTRACTABLE AVEC UN SYSTÈME DE RABAT POUR RÉGULER L'OMBRE EN FONCTION DES BESOINS, ASSURANT LE CONFORT DES ENFANTS ET DU PERSONNEL


OMBRAGE



VUE 3D SUR JARDIN



VUE 3D SUR ARBRE

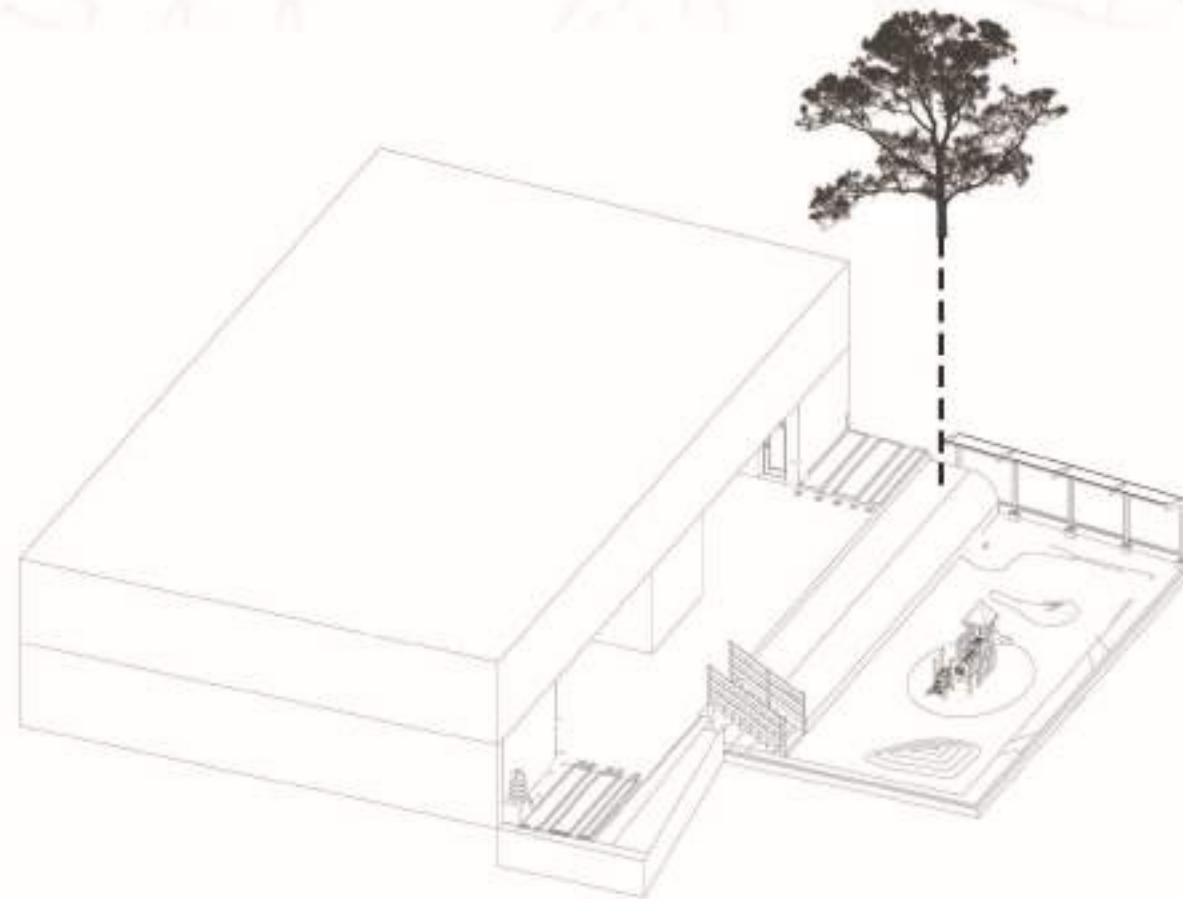

PLANTATION D'UN ARBRE :

- CHOIX D'UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE POUR FAVORISER L'OMBRE NATURELLE ET CRÉER UN LIEN AVEC LA NATURE.
- SÉLECTION D'UNE ESPÈCE D'ARBRE NON-ALLERGÈNE ADAPTÉE AU CLIMAT.
- FAVORISANT LA BIODIVERSITÉ ET OFFRANT UN ATTRAIT VISUEL.
- RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU PLU.


FORMES EN GAZON



VUE 3D SUR JARDIN




VUE 3D SUR JARDIN

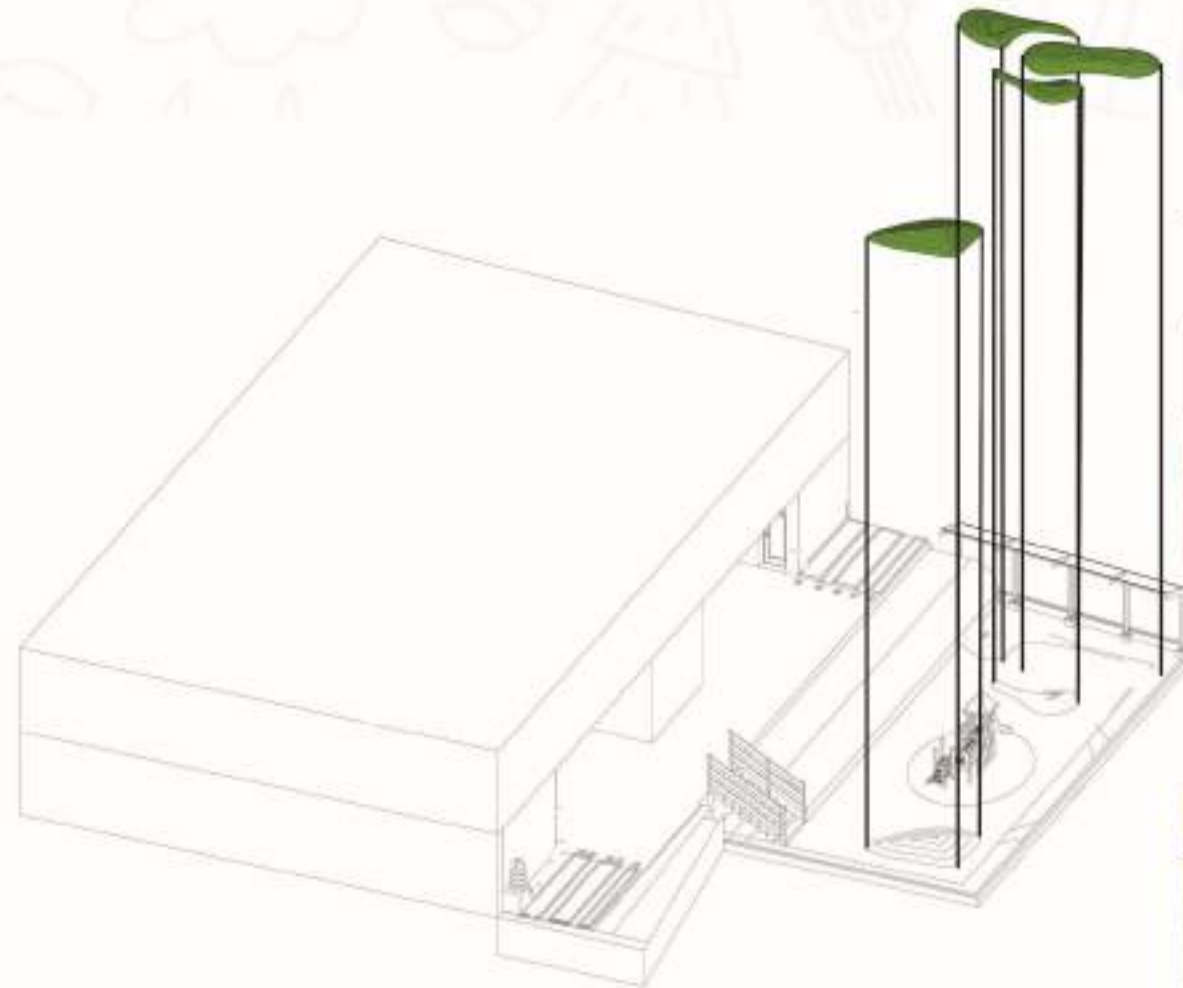

**MODELER LE TERRAIN POUR
CRÉER DES FORMES EN GAZON :**

- SCULPTER ET MODELER LE TERRAIN POUR OFFRIR DES ESPACES LUDIQUES ET FAVORISER UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX JEUX ET AUX ACTIVITÉS DE PLEIN AIR.

PLAN DE MASSE ECH : 100E

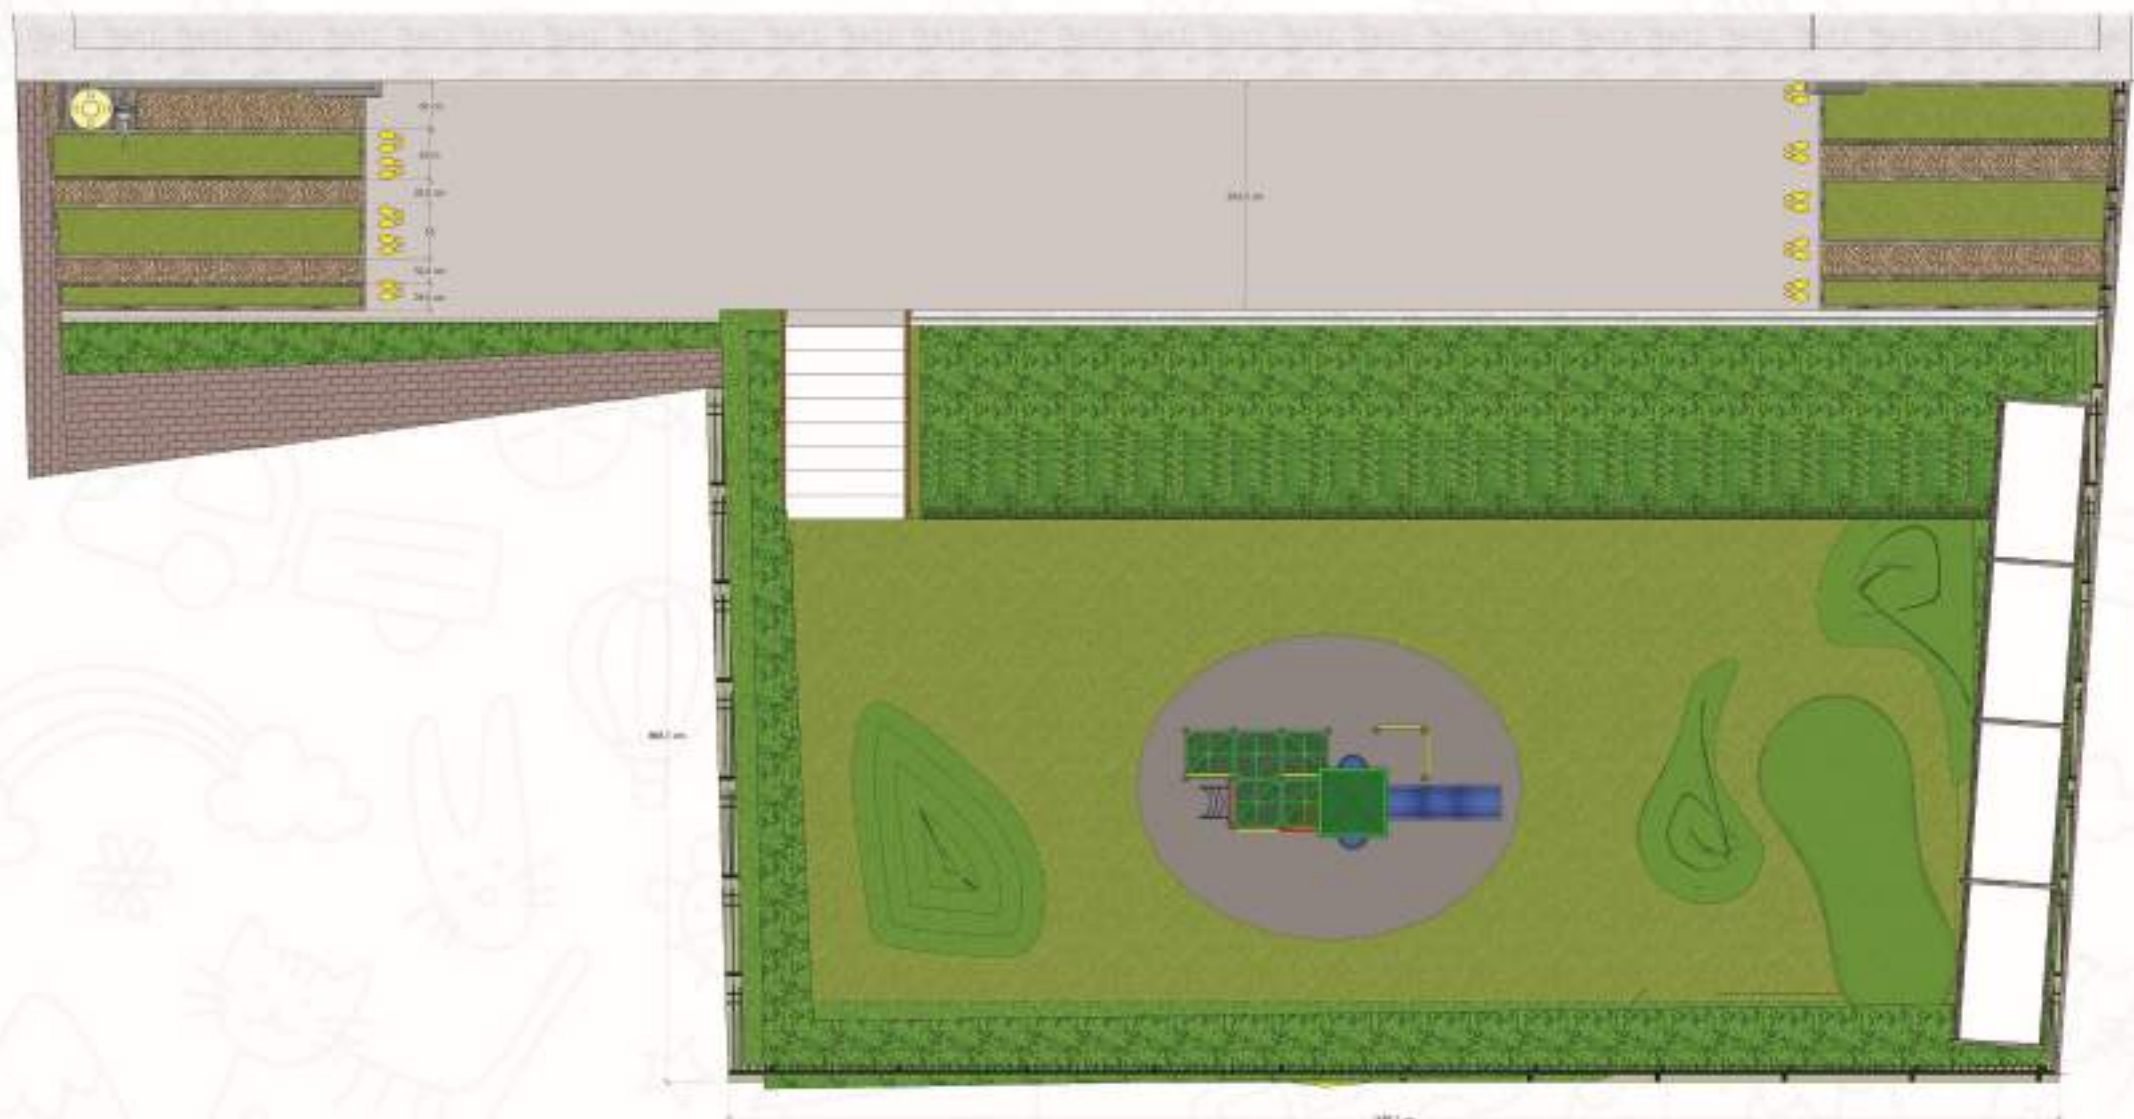

OD BAT

OD BAT
41, RUE DU 11 NOVEMBRE 1918
94700 MAISONS-ALFORT
TEL : +33 6 18 57 59 16
em@il : odbat23@gmail.com
SIRET : 95083445700018

DEVIS

DE24/021

Etabli le : 04/02/2024

Projet : AMENAGEMENT DU JARDIN DE LA
CRECHE PIXERECOURT

CRECHE PIXERECOURT
79 rue de Pixérécourt
75020 PARIS
01 40 33 86 30

DESIGNATION DES ESPACES A RENOVER :	Qté	TOTAL HT (€)	TAUX TVA	MONTANT TVA (€)
01/ INSTALLATION DE CHANTIER	1,0	600,00	20%	120,00
02/ INSTALLATION D'UNE CUVE EN POLYETHYLENE PVC 1000 L	1,0	2 480,00	20%	496,00
03/ AMENAGEMENT D' ESPACES POTAGERS	1,0	1 350,00	20%	270,00
04/ PLANTATION D'UN ARBRE DE HAUTE TIGE	1,0	2 150,00	20%	430,00
05/ AMENAGEMENT DE PETITES BUTTES PAYSAGERE GAZONEES	1,0	2 290,00	20%	458,00
06/ INSTALLATION PERGOLA	1,0	21 490,00	20%	4298,00
07/ NETTOYAGE	1,0	600,00	20%	120,00

Nos engagements de prix s'entendent Hors Taxes, le taux de TVA sera celui en vigueur au moment de la réalisation des travaux.

TOTAL HT (€)	TAUX TVA	MONTANT TVA (€)
30 960,00	20%	6 192,00

Total TTC 37 152,00 €

DEVIS VALABLE POUR UNE DUREE DE 15 JOURS

Acompte : 30% 11 145,60 € TTC

Signature du client avec mention "bon pour accord" :

Siret : 95083445700018
email : odbat23@gmail.com
RIB : IBAN / FR64 3000 2005 3500 0000 5980 W96
BIC : CRLYFRPP

DETAIL DEVIS / LISTE DES PRODUITS ET SERVICES PROPOSES :

01/ INSTALLATION DE CHANTIER						
REF	DESIGNATION	FORFAIT	QTE	REMISE (%)	TOTAL HT	TVA
INSTALLATION	MISE EN PLACE DES AIRES DE MANUTENTIONS ET STOCKAGE ET SECURISATION DES ABORDS	600,00	1,00	0	600,00	20%
				SOUS TOTAL HT	600,00 €	
				TOTAL TTC	720,00 €	
				01 TOTAL HT	600,00 €	
				01 TOTAL TTC	720 €	

02/ INSTALLATION D'UNE CUVE EN POLYETHYLENE PVC 1000 L

02/A FOURNITURE ET POSE D'UNE CUVE						
REF	DESIGNATION	FOFAIT	QTE	REMISE (%)	TOTAL HT	TVA
RECUP EP	Fourniture et pose d'une cuve monobloc rotomoulée en PEHD de récupération d'eau de pluie, avec robinet d'alimentation et trappe de vidange posée sur support en bois ou métallique avec renforts pour surélévation, y compris tous sujétions d'exécution	1690,00	1,00	0	1690,00	20%
				SOUS TOTAL HT	1690,00 €	
				TOTAL TTC	2028 €	
02/B INSTALLATION DES RACCORDEMENTS DE LA CUVE AVEC LES DESCENTES DES EAUX DE PLUIES						
REF	DESIGNATION	FORFAIT	QTE	REMISE (%)	TOTAL HT	TVA
RACCORD EP	Création d'un raccordement entre la cuve et la descente d'eau pluviale, avec installation d'un filtre et d'un flotteur de citerne y compris tous sujétion d'exécution	790,00	1,00	0	790,00	20%
				SOUS TOTAL HT	790,00 €	
				TOTAL TTC	948 €	
				02 TOTAL HT	2480,00 €	
				02 TOTAL TTC	2976 €	

03/ AMENAGEMENT D' ESPACES POTAGERS

REF	DESIGNATION	FORFAIT	QTE	REMISE (%)	TOTAL HT	TVA
POTAGERS	Création de deux espaces potagers pour un total de 10 m² environs, y compris bordures en bois traité, aménagement de 6 cheminements de 80cm de large en terres stabilisées, évacuation des terres actuelles sur 35 cm et apport de terre végétalisée sur 40 cm de hauteur pour plantations potagers	1350,00	1,00	0	1350,00	20%
				SOUS TOTAL HT	1350,00 €	
				TOTAL TTC	1620 €	
				03 TOTAL HT	1350,00 €	
				03 TOTAL TTC	1620 €	

04/ PLANTATION D'UN ARBRE DE HAUTE TIGE

REF	DESIGNATION	FORFAIT	QTE	REMISE (%)	TOTAL HT	TVA
PLANTATION ARBRE	Fourniture et Plantation d'un arbre de haute tige de type Platane Commun de hauteur entre 400 et 600 cm. Apport de terre végétale y compris tout sujétion d'exécution	2150,00	1,00	0	2150,00	20%
				SOUS TOTAL HT	2150,00 €	
				TOTAL TTC	2580 €	
				04 TOTAL HT	2150,00 €	
				04 TOTAL TTC	2580 €	

05/ AMENAGEMENT DE PETITES BUTTES PAYSAGERE GAZONEES

REF	DESIGNATION	FORFAIT	QTE	REMISE (%)	TOTAL HT	TVA
MODELAGE TERRAIN	Aménagement de trois petites buttes paysagères gazonnée par remodelage de terrain hauteur max 60 cm y compris tous sujétions d'exécution	2290,00	1,00	0	2290,00	20%
				SOUS TOTAL HT	2290,00 €	
				TOTAL TTC	2748 €	
				05 TOTAL HT	2290,00 €	
				05 TOTAL TTC	2748 €	

06/ INSTALLATION PERGOLA

REF	DESIGNATION	FORFAIT	QTE	REMISE (%)	TOTAL HT	TVA
INSTALLATION PERGOLA	Installation d'un système de pergola en bois sur le coté sud du jardin sur 8m linéaires avec montants en bois fixés sur cornières métalliques boulonnées sur petit plot en béton. Couverture avec toile tendu rabattable. Espacement des montants en bois d'1m50, y compris tous sujétions d'exécution	21490,00	1,00	0	21490,00	20%
				SOUS TOTAL HT	21490,00 €	
				TOTAL TTC	25788 €	
				06 TOTAL HT	21490,00 €	
				06 TOTAL TTC	25788 €	

07/ NETTOYAGE

REF	DESIGNATION	FORFAIT	QTE	REMISE (%)	TOTAL HT	TVA
NETTOYAGE	NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER	600,00	1,00	0	600,00	20%
				SOUS TOTAL HT	600,00 €	
				TOTAL TTC	720 €	
				07 TOTAL HT	600,00 €	
				07 TOTAL TTC	720 €	